

Neuheit 2023-10 | **2023-65d**

simatec / simatool BHT

Bearing Handling Tool



Eigenschaften

- geeignet um grosse, schwere Lager professionell und sicher zu heben
- Lagerbohrung bleibt frei für die Montage auf der Welle
- Montage auf der Welle in horizontaler und vertikaler Position möglich
- Vermeidung von Unfallgefahren

Die folgenden drei Varianten sind erhältlich


- **BHT 200-400** (max. Hubkraft 150 kg)
- **BHT 300-500** (max. Hubkraft 500 kg)
- **BHT 500-700** (max. Hubkraft 500 kg)

Anwendungsbereiche

- allgemeine Fertigung und Wartung im Anlagen- und Maschinenbau
- Wartung von Land-, Kommunal- und Baumaschinen, Elektromotoren, Pumpen, Getrieben, Fördertechnik, Papier- und Kunststoffverarbeitung

Lieferumfang

BHT (200-400, oder 300-500 oder 500-700), je 2 Tragegurte, hochwertige Griffe, Drehgriffe für eine sichere Handhabung, Klemmleisten (Stahl), Innenringverschlüsse und 1 Paar Schutzhandschuhe

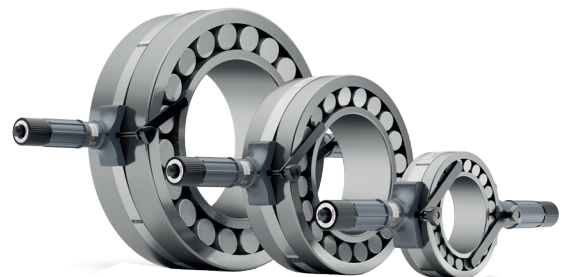

Lager Ø aussen mm	Hubkraft kg	Gewicht kg	Prod-No	Art-No
200 - 400	150	5,0	BHT 200-400	447388
300 - 500	500	6,3	BHT 300-500	447389
500 - 700	500	6,3	BHT 500-700	447390

Nouveauté 2023-10 | **2023-65f**

simatec / simatool BHT

Bearing Handling Tool



Caractéristiques

- convient pour soulever des roulements lourds et de grande taille de manière professionnelle et sûre
- l'alésage du palier reste libre pour le montage sur l'arbre
- possibilité de montage sur l'arbre en position horizontale et verticale
- prévention des risques d'accident

Les trois variantes suivantes sont disponibles

- **BHT 200-400** (force de levage maximale de 150 kg)
- **BHT 300-500** (force de levage maximale de 500 kg)
- **BHT 500-700** (force de levage maximale de 500 kg)



Domaines d'application

- maintenance des machines agricoles, communales et de construction
- maintenance des moteurs électriques, des pompes, des boîtes de vitesses, technique de convoyage, transformation du papier et des matières plastiques

Contenu de la livraison

BHT (200-400, oder 300-500 oder 500-700),
2 sangles de transport, poignées de haute qualité, poignées tournantes pour une manipulation sûre, bandes de serrage en acier, fixations à bague intérieure, 1 paire de gants de protection



Roulement Ø extérieur mm	Force de levage kg	Poids kg	Prod-No	Art-No
200 - 400	150	5,0	BHT 200-400	447388
300 - 500	500	6,3	BHT 300-500	447389
500 - 700	500	6,3	BHT 500-700	447390