


Heizmann

Schläuche für Kanalspültechnik
Tuyaux pour canalisations



Heizmann AG
Neumattstrasse 8
CH-5000 Aarau
Tel. +41 62 834 06 06
Fax +41 62 834 06 03
www.heizmann.ch
info@heizmann.ch

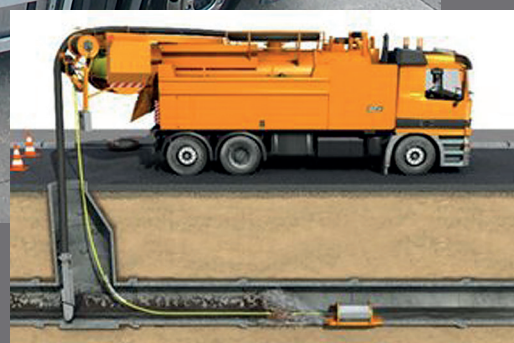

Katalog
Catalogue

31-5




Kataloge Catalogues

Kat./Cat. 11




**Hydraulik Verschraubungen,
Adapter, Rohre und Zubehör**
*Raccords hydrauliques,
adaptateurs, tubes et
accessoires*

Kat./Cat. 12

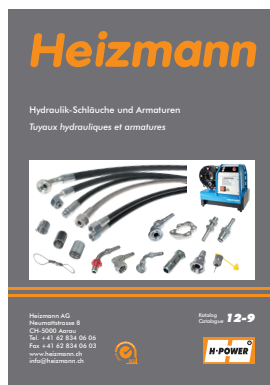

**Hydraulik-Schläuche und
Armaturen**
*Tuyaux hydrauliques et
armatures*

Kat./Cat. 13 (613)

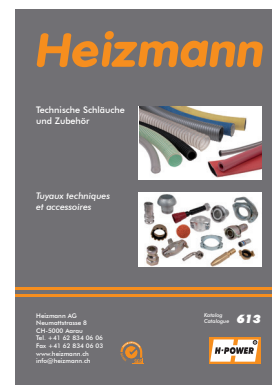


**Technische Schläuche
und Zubehör**
*Tuyaux techniques
et accessoires*

Kat./Cat. 14



**Hochdruck-
Schnellkupplungen für
Schläuche und Leitungen**
*Raccords rapides à haute
pression pour tuyaux et
conduites*

Kat./Cat. 15 (415)

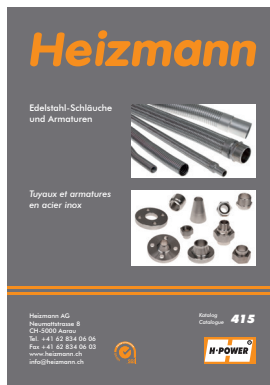

**Edelstahlschläuche
und Armaturen**
*Tuyaux et armatures
en acier inox*

Kat./Cat. 18 (418)



**Schläuche und
Zubehör für
Hochdruckreiniger**
*Tuyaux et
accessoires pour
nettoyeurs haute
pression*

Kat./Cat.




**Fluidtechnik
Systeme und Komponenten**
*Fluidtechnique
Systèmes et composants*

Kat./Cat. 44 (244)



**Antriebstechnik
und Wartung**
*Technique de
transmission et
de maintenance*

Kat./Cat. 74

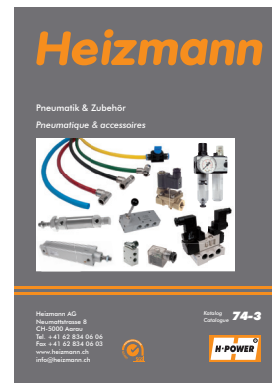

Pneumatik & Zubehör
*Pneumatique &
accessoires*

Unsere Kataloge sind im H-SHOP elektronisch verfügbar. "Technische Änderungen generell vorbehalten".

Nos catalogues sont disponibles en version électronique sur notre H-SHOP. "Sous réserve de modifications techniques".

Telefon / Téléphone

Hydraulikleitungen <i>Conduites Hydrauliques</i>	062 834 06 09
Fluidtechnik & Pneumatik <i>Technique des Fluides & Pneumatique</i>	062 834 06 11
Technische Schläuche <i>Tuyaux Techniques</i>	062 834 06 08
Antriebstechnik <i>Transmissions</i>	062 834 06 10
Kundendienst <i>Service Clients</i>	062 834 04 44

Fax

Verkaufsbüro / Bureau de vente	062 834 06 03
---------------------------------------	----------------------

Online

www.heizmann.ch
www.heizmann-shop.ch

Öffnungszeiten / Heures d'ouverture

Verkaufsbüro / Bureau de vente

Montag - Freitag / Lundi - vendredi 07:30 - 11:45 / 13:15 - 17:00
Samstag geschlossen / fermé le samedi

ServiceCenter Aarau

Montag - Freitag / Lundi - vendredi 07:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Samstag geschlossen / fermé le samedi

Technische Schläuche und Zubehör - Katalog 13-6 (613)
Tuyaux techniques et accessoires - Catalogue 13-6 (613)


Schläuche, Saugrüssel- und Kassettschläuche, Armaturen, Kugelhähne
Tuyaux divers, tuyaux d'aspiration pour flèches et cassettes, armatures, robinets sphériques




Topdur



Deltaflex




Antiabrasivo



Super-Elastico



Aspliker



Gregato



Aquaflat



Topflat



Kaiser



Bauer



Storz




Perrot



Heizmann

Technische Schläuche
und Zubehör



*Tuyaux techniques
et accessoires*




Heizmann AG
Neumattstrasse 8
CH-5000 Aarau
Tel. +41 62 834 06 06
Fax +41 62 834 06 03
www.heizmann.ch
info@heizmann.ch

Katalog
Catalogue **613**




HPK250 inklusive Armaturen / *inclus armatures*

6 - 7



CANALKLER 748 inklusive Armaturen / *inclus armatures*

8 - 9



1 SN inklusive Armaturen / *inclus armatures*

10 - 11



ECO 200 HD inklusive Armaturen / *inclus armatures*

12 - 13



ECO 250 HD inklusive Armaturen / *inclus armatures*

14 - 15



ESH 250 PLUS inklusive Armaturen / *inclus armatures*

16 - 17



FLEXY inklusive Armaturen / *inclus armatures*

18 - 19



TUBE CLEANER inklusive Armaturen / *inclus armatures*

20 - 21



TIGERTAIL

22



Kanalspülschläuche konfektioniert

Tuyaux de curage confectionnés pour canalisations

HPK250

Gummi-Spülschlauch HPK250, Anschlüsse BM / BF (beidseitig verpresst)

Tuyau en caoutchouc HPK250, raccords BM / BF (serti des deux côtés)



Seele: **Synthesekautschuk, ölbeständig**
 Einlage: **2 x Textilgeflecht**
 Decke: **Synthesekautschuk, schwarz, glatt, abriebfest, Kohlenwasserstoff-, ozon und- witterungsbeständig**

Arme: **Caoutchouc synthétique, résistant à l'huile**
 Renfort: **2 x tresse en fil textile**
 Chape: **Caoutchouc synthétique, noir, lisse, résistant à l'abrasion, l'ozone, aux intempéries et aux hydrocarbures**



DN	Schlauch Zoll tuyau pouce	Code	Durchmesser innen x aussen diamètre intérieur x extérieur mm	Betriebs- druck pression de service bar	Berst- druck pression d'éclatement bar	Biege- radius rayon de courbure mm	Schlauch- länge longueur du tuyau m	Schlauch- gewicht poids du tuyau kg	Prod-No	Art-No
DN mm	"	code	mm	bar	bar	mm	m	kg		
16	5/8"	-10	16,0 x 28,0	250	625	75	40	19,200	HPK250-10/40m	487367
16	5/8"	-10	16,0 x 28,0	250	625	75	60	19,200	HPK250-10/60m	487368
16	5/8"	-10	16,0 x 28,0	250	625	75	80	19,200	HPK250-10/80m	487369
16	5/8"	-10	16,0 x 28,0	250	625	75	120	19,200	HPK250-10/120m	487370
20	3/4"	-12	19,0 x 31,6	250	625	90	60	33,300	HPK250-12/60m	486618
20	3/4"	-12	19,0 x 31,6	250	625	90	80	44,400	HPK250-12/80m	486619
20	3/4"	-12	19,0 x 31,6	250	625	90	120	66,600	HPK250-12/120m	486620
25	1"	-16	25,4 x 39,3	250	625	100	60	46,800	HPK250-16/60m	487270
25	1"	-16	25,4 x 39,3	250	625	100	120	93,600	HPK250-16/120m	486608
25	1"	-16	25,4 x 39,3	250	625	100	150	117,000	HPK250-16/150m	486609
32	1 1/4"	-20	31,8 x 48,0	250	625	130	120	127,200	HPK250-20/120m	486610
32	1 1/4"	-20	31,8 x 48,0	250	625	130	150	159,000	HPK250-20/150m	486611

Andere Schlauchlängen und Armaturen: auf Anfrage
 Autres longueurs de tuyaux et armatures: sur demande

XKHPK

Pressarmaturen zu HPK, Aussen- und Innengewinde BSPP, inklusive Presshülsen

Raccords à sertir pour HPK, filetage BSPP extérieur et intérieur, douilles incluses

Material: **Stahl**, galvanisch beschichtet
Cr(VI)-frei

Matériel: **Acier**, galvanisé sans Cr(VI)



BM



BMO



BF

DN	Schlauch Zoll tuyau	Code	Aussengewinde	Innengewinde	SW	Prod-No	Art-No
DN mm	pouce "	Code	filetage extérieur	filetage intérieur	mm		
BM							
• 16	5/8"	-10	G1/2-14		27	XKHPK-08BM-10	487371
• 16	5/8"	-10	G3/4-14		32	XKHPK-12BM-10	487372
• 20	3/4"	-12	G3/4-14		32	XKHPK-12BM-12	486621
• 25	1"	-16	G1-11		41	XKHPK-16BM-16	486613
• 32	1 1/4"	-20	G1 1/4-11		50	XKHPK-20BM-20	486615
BMO mit O-Ring / avec O-ring							
16	5/8"	-10	G1/2-14			XKHPK-08BMO-10	487373
BF							
• 16	5/8"	-10		G1/2-14	25	XKHPK-08BF-10	487376
• 16	5/8"	-10		G3/4-14	32	XKHPK-12BF-10	487377
• 20	3/4"	-12		G3/4-14	27	XKHPK-12BF-12	486622
• 25	1"	-16		G1-11	41	XKHPK-16BF-16	486614
• 32	1 1/4"	-20		G1 1/4-11	50	XKHPK-20BF-20	486616

- Standardarmaturen / armatures standards

Kanalspülschläuche konfektioniert

Tuyaux de curage confectionnés pour canalisations

CANALKLER 748

Gummi-Spülschlauch CANALKLER 748, Anschlüsse BM / BF (beidseitig verpresst)

Tuyau en caoutchouc CANALKLER 748, raccords BM / BF (serti des deux côtés)



Seele: **Synthesekautschuk,**
ölbeständig

Ame: **Caoutchouc synthétique,**
résistant à l'huile

Einlage: **2 x Textilgeflecht**

Renfort: **2 x tresse en fil textile**

Decke: **Synthesekautschuk, schwarz,**
glatt, abriebfest, Kohlenwasserstoff-,
ozon und- witterungsbeständig

Chape: **Caoutchouc synthétique, noir,**
lisse, résistant à l'abrasion, l'ozone,
aux intempéries et aux hydrocarbures



DN	Schlauch Zoll tuyau	Code	Durchmesser innen x aussen diamètre	Betriebs- druck pression	Berst- druck pression	Biege- radius rayon de	Schlauch- länge longueur	Schlauch- gewicht poids	Prod-No	Art-No
DN mm	pouce "	code	intérieur x extérieur mm	de service bar	d'éclatement bar	de courbure mm	du tuyau m	du tuyau kg		
12	1/2"	-08	13,0 x 25,6	250	625	70	40	18,000	748-08/40m	485334
12	1/2"	-08	13,0 x 25,6	250	625	70	60	28,000	748-08/60m	485335
12	1/2"	-08	13,0 x 25,6	250	625	70	80	36,000	748-08/80m	485336
12	1/2"	-08	13,0 x 25,6	250	625	70	120	54,000	748-08/120m	485337
20	3/4"	-12	19,0 x 31,6	250	625	90	60	37,200	748-12/60m	485338
20	3/4"	-12	19,0 x 31,6	250	625	90	80	49,600	748-12/80m	485339
20	3/4"	-12	19,0 x 31,6	250	625	90	120	74,400	748-12/120m	485340
25	1"	-16	25,0 x 39,3	250	625	100	40	36,000	748-16/40m	486425
25	1"	-16	25,0 x 39,3	250	625	100	120	114,000	748-16/120m	485341
25	1"	-16	25,0 x 39,3	250	625	100	150	132,000	748-16/150m	485342
25	1"	-16	25,0 x 39,3	250	625	100	200	176,000	748-16/200m	485343
32	1 1/4"	-20	32,0 x 47,6	250	625	130	120	136,800	748-20/120m	485344
32	1 1/4"	-20	32,0 x 47,6	250	625	130	160	179,200	748-20/160m	487137
38	1 1/2"	-24	38,0 x 54,0	250	500	155	120	162,000	748-24/120m	485424

Andere Schlauchlängen und Armaturen: auf Anfrage
Autres longueurs de tuyaux et armatures: sur demande

XTEK

Pressarmaturen zu CANALKLER 748, Aussen- und Innengewinde BSPP, inklusive Presshülsen

Raccords à sertir pour CANALKLER 748, filetage BSPP extérieur et intérieur, douilles incluses

Material: **Stahl**, galvanisch beschichtet
Cr(VI)-frei

Matériel: **Acier**, galvanisé sans Cr(VI)



BM



BF

DN	Schlauch Zoll tuyau	Code	Aussengewinde filetage extérieur	Innengewinde filetage intérieur	SW	Prod-No	Art-No
DN mm	pouce "	Code			mm		
BM							
• 12	1/2"	-08	G1/2-14		27	XTEK-08BM-08	484394
• 20	3/4"	-12	G3/4-14		32	XTEK-12BM-12	484396
• 25	1"	-16	G1-11		41	XTEK-16BM-16	484398
• 25	1"	-16	G1 1/4-11		50	XTEK-20BM-16	485594
• 32	1 1/4"	-20	G1 1/4-11		50	XTEK-20BM-20	484400
• 38	1 1/2"	-24	G1 1/2-11		60	XTEK-24BM-24	484881
BF							
• 12	1/2"	-08		G1/2-14	27	XTEK-08BF-08	484395
• 12	1/2"	-08		G3/4-14	32	XTEK-12BF-08	486421
• 20	3/4"	-12		G3/4-14	32	XTEK-12BF-12	484397
• 25	1"	-16		G1-11	41	XTEK-16BF-16	484399
• 25	1"	-16		G1 1/4-11	50	XTEK-20BF-16	485593
• 32	1 1/4"	-20		G1 1/4-11	50	XTEK-20BF-20	484401
• 38	1 1/2"	-24		G1 1/2-11	60	XTEK-24BF-24	484882

- Standardarmaturen / armatures standards

RTEK

max. 150 bar

Schraubarmaturen zu CANALKLER 748, Aussen- und Innengewinde BSPP

Raccords à visser pour CANALKLER 748, filetage BSPP extérieur et intérieur


Material: **Stahl**, galvanisch beschichtet
Cr(VI)-frei

Matériel: **Acier**, galvanisé sans Cr(VI)



SW1

BM

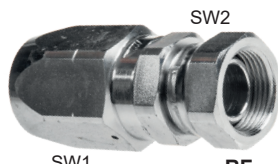

SW1

BF

DN	Schlauch Zoll tuyau	Code	Aussengewinde filetage extérieur	Innengewinde filetage intérieur	SW1	SW2	Prod-No	Art-No
DN mm	pouce "	Code			mm	mm		
BM								
12	1/2"	-08	G1/2-14		32	27	RTEK-08BM-08	484402
20	3/4"	-12	G3/4-14		36	32	RTEK-12BM-12	484404
25	1"	-16	G1-11		46	41	RTEK-16BM-16	484406
32	1 1/4"	-20	G1 1/4-11		55	50	RTEK-20BM-20	484408
BF								
12	1/2"	-08		G1/2-14	32	27	RTEK-08BF-08	484403
20	3/4"	-12		G3/4-14	36	32	RTEK-12BF-12	484405
25	1"	-16		G1-11	46	41	RTEK-16BF-16	484407
32	1 1/4"	-20		G1 1/4-11	55	50	RTEK-20BF-20	484409


Kanalspülschläuche konfektioniert

Tuyaux de curage confectionnés pour canalisations

1 SN

Gummi-Spülschlauch 1 SN, glatt, Anschlüsse BM (BMO) / BOF (beidseitig verpresst)

Tuyau en caoutchouc 1 SN, lisse, raccords BM (BMO) / BOF (serti des deux côtés)



Seele:	Synthesekautschuk, ölbeständig	Ame:	Caoutchouc synthétique, résistant à l'huile
Einlage:	1 x Stahldrahtgeflecht	Renfort:	1 x tresse en fil d'acier
Decke:	Synthesekautschuk, schwarz, glatt, abriebfest, Kohlenwasserstoff-, ozon und- witterungsbeständig	Chape:	Caoutchouc synthétique, noir, lisse, résistant à l'abrasion, l'ozone, aux intempéries et aux hydrocarbures



DN	Schlauch Zoll tuyau pouce	Code	Durchmesser innen x aussen diamètre intérieur x extérieur mm	Betriebs- druck pression de service bar	Berst- druck pression d'éclatement bar	Biege- radius rayon de courbure mm	Schlauch- länge longueur du tuyau m	Schlauch- gewicht poids du tuyau kg	Prod-No	Art-No
12	1/2	-08	12,7 x 20,7	250	625	50	40	16,800	1SN-08/40m	485038
12	1/2	-08	12,7 x 20,7	250	625	50	60	25,200	1SN-08/60m	485039
12	1/2	-08	12,7 x 20,7	250	625	50	80	33,600	1SN-08/80m	485040
12	1/2	-08	12,7 x 20,7	250	625	50	120	50,400	1SN-08/120m	485041
16	5/8	-10	16,0 x 23,8	250	625	75	40	19,400	1SN-10/40m	485042
16	5/8	-10	16,0 x 23,8	250	625	75	60	29,100	1SN-10/60m	485043
16	5/8	-10	16,0 x 23,8	250	625	75	80	38,800	1SN-10/80m	485044
16	5/8	-10	16,0 x 23,8	250	625	75	120	58,200	1SN-10/120m	485045

1 SN GRAU

Gummi-Spülschlauch 1 SN grau, glatt, Anschlüsse BM (BMO) / BOF (beidseitig verpresst) n)

Tuyau en caoutchouc 1 SN gris, lisse, raccords BM (BMO) / BOF (serti des deux côtés)



Seele:	Synthesekautschuk, ölbeständig	Ame:	Caoutchouc synthétique, résistant à l'huile
Einlage:	1 x Stahldrahtgeflecht, mit hoher Festigkeit	Renfort:	1 x tresse en fil d'acier, avec haute résistance
Decke:	Synthesekautschuk, grau, glatt, abriebfest, Kohlenwasserstoff-, ozon und- witterungsbeständig	Chape:	Caoutchouc synthétique, gris, lisse, résistant à l'abrasion, l'ozone, aux intempéries et aux hydrocarbures
Normen:	EN 853, DIN 20022	Normes:	EN 853, DIN 20022



DN	Schlauch Zoll tuyau pouce	Code	Durchmesser innen x aussen diamètre intérieur x extérieur mm	Betriebs- druck pression de service bar	Berst- druck pression d'éclatement bar	Biege- radius rayon de courbure mm	Schlauch- länge longueur du tuyau m	Schlauch- gewicht poids du tuyau kg	Prod-No	Art-No
12	1/2	-08	12,7 x 20,7	250	625	50	40	16,800	1SN-08/40m GRAU	487489
12	1/2	-08	12,7 x 20,7	250	625	50	60	25,200	1SN-08/60m GRAU	487490
12	1/2	-08	12,7 x 20,7	250	625	50	80	33,600	1SN-08/80m GRAU	487491

Andere Schlauchlängen und Armaturen: auf Anfrage
Autres longueurs de tuyaux et armatures: sur demande

Pressnippel zu 1 SN, Aussen- und Innengewinde BSPP

Raccords à sertir pour 1 SN, filetage BSPP extérieur et intérieur

Material: **Stahl**, galvanisch beschichtet
Cr(VI)-frei

Matériel: **Acier**, galvanisé sans Cr(VI)



BM



BMO



BOF


DN	Schlauch Zoll tuyau	Code	Aussengewinde filetage extérieur	Innengewinde filetage intérieur	SW	Prod-No	Art-No
DN mm	pouce "	Code			mm		
BM							
12	1/2"	-08	G3/8-19		22	X-06BM-08	480384
• 12	1/2"	-08	G1/2-14		27	X-08BM-08	480385
12	1/2"	-08	G5/8-14		30	X-10BM-08	485702
12	1/2"	-08	G3/4-14		32	X-12BM-08	481785
• 16	5/8"	-10	G1/2-14		27	X-08BM-10	483967
16	5/8"	-10	G5/8-14		30	X-10BM-10	480387
16	5/8"	-10	G3/4-14		32	X-12BM-10	480388
BMO mit O-Ring / avec O-ring							
12	1/2"	-08	G1/2-14			X-08BMO-08	485036
16	5/8"	-10	G1/2-14			X-08BMO-10	485612
BOF							
12	1/2"	-08		G3/8-19	22	X-06BOF-08	480415
• 12	1/2"	-08		G1/2-14	27	X-08BOF-08	484377
12	1/2"	-08		G5/8-14	27	X-10BOF-08	480418
12	1/2"	-08		G3/4-14	32	X-12BOF-08	481614
• 16	5/8"	-10		G1/2-14	27	X-08BOF-10	483968
16	5/8"	-10		G5/8-14	27	X-10BOF-10	484707
16	5/8"	-10		G3/4-14	32	X-12BOF-10	480420

• Standardarmaturen / armatures standards

X1200AD1
X1100SK1

Presshülsen zu 1 SN

Douilles à sertir pour 1 SN



Material: **Stahl**, galvanisch beschichtet
Cr(VI)-frei

Matériel: **Acier**, galvanisé sans Cr(VI)

DN	Schlauch Zoll tuyau	Code	nicht geschält pas à dénuder	geschält dénuder	L	Ø D	Prod-No	Art-No
DN mm	pouce "	Code			mm	mm		
Presshülse / douille à sertir								
12	1/2"	-08	X		30,5	29,0	X1200AD1-08	486895
16	5/8"	-10	X		30,5	32,0	X1200AD1-10	486896
12	1/2"	-08		X	33,5	27,0	X1100SK1-08	487211
16	5/8"	-10		X	36,5	29,0	X1100SK1-10	487212

Kanalspülschläuche konfektioniert

Tuyaux de curage confectionnés pour canalisations

ECO 200 HD

Kunststoff-Spülschlauch ECO 200 HD, Anschlüsse BM (BMO) / BOF (beidseitig verpresst)

- Hohe Zugfestigkeit, robust, flexibel, leicht, 25 % höherer Wasserdurchsatz als Gummi-Spülschlauch

Tuyau en matière synthétique ECO 200 HD, raccords BM (BMO) / BOF (serti des deux côtés)

- Grande résistance à la traction, flexible, robuste, léger, 25 % de débit d'eau en plus par rapport au tuyau en caoutchouc



Seele: **Thermoplastisches Polymer**
Einlage: **2 / 3 x Synthefasergeflecht**
Decke: **Polyurethan blau**

Ame: **Polymère thermoplastique**
Renfort: **2 / 3 x tresse en fibre synthétique**
Chape: **Polyuréthane, bleu**



DN	Schlauch Zoll tuyau pouce	Code code	Durchmesser innen x aussen diamètre intérieur x extérieur mm	Betriebs- druck pression de service bar	Berst- druck pression d'éclatement bar	Biege- radius rayon de courbure mm	Schlauch- länge longueur du tuyau m	Schlauch- gewicht poids du tuyau kg	Prod-No	Art-No
12	1/2"	-08	13,0 x 21,4	200	500	75	60	14,220	ECO200HD-08/60m	486879
16	5/8"	-10	16,3 x 24,3	200	500	100	40	11,240	ECO200HD-10/40m	486933
16	5/8"	-10	16,3 x 24,3	200	500	100	60	16,860	ECO200HD-10/60m	486880
16	5/8"	-10	16,3 x 24,3	200	500	100	80	22,480	ECO200HD-10/80m	486934
25	1"	-16	25,6 x 37,5	200	500	155	120	68,160	ECO200HD-16/120m	486923
25	1"	-16	25,6 x 37,5	200	500	155	150	85,200	ECO200HD-16/150m	486924
25	1"	-16	25,6 x 37,5	200	500	155	180	102,240	ECO200HD-16/180m	486925
25	1"	-16	25,6 x 37,5	200	500	155	240	136,320	ECO200HD-16/240m	486926
32	1 1/4"	-20	32,4 x 47,2	200	500	240	120	114,360	ECO200HD-20/120m	486927
32	1 1/4"	-20	32,4 x 47,2	200	500	240	150	142,950	ECO200HD-20/150m	486936

Schlauchgrösse 1 1/2": auf Anfrage
Dimension du tuyau 1 1/2": sur demande

Andere Schlauchlängen (max. 400 m) und Armaturen: auf Anfrage
Autres longueurs de tuyaux (max. 400 m) et armatures: sur demande

Pressnippel zu ECO 200 HD, Aussen- und Innengewinde BSPP

Raccords à sertir pour ECO 200 HD, filetage BSPP extérieur et intérieur

Material: **Stahl**, galvanisch beschichtet
Cr(VI)-frei

Matériel: **Acier**, galvanisé sans Cr(VI)



BM



BMO



BOF


DN	Schlauch Zoll <i>tuyau</i>	Code	Aussengewinde <i>filetage extérieur</i>	Innengewinde <i>filetage intérieur</i>	SW	Prod-No	Art-No
DN mm	pouce "	Code			mm		
BM							
● 12	1/2"	-08	G1/2-14		27	X-08BM-08	480385
16	5/8"	-10	G1/2-14		27	X-08BM-10	483967
● 16	5/8"	-10	G3/4-14		32	X-12BM-10	480388
● 25	1"	-16	G1-11		41	X-16BM-16	480391
● 32	1 1/4"	-20	G1 1/4-11		50	X-20BM-20	480392
BMO mit O-Ring / avec O-ring							
12	1/2"	-08	G1/2-14			X-08BMO-08	485036
16	5/8"	-10	G1/2-14			X-08BMO-10	485612
BOF							
● 12	1/2"	-08		G1/2-14	27	X-08BOF-08	484377
16	5/8"	-10		G1/2-14	27	X-08BOF-10	483968
● 16	5/8"	-10		G3/4-14	32	X-12BOF-10	480420
● 25	1"	-16		G1-11	38	X-16BOF-16	484863
● 32	1 1/4"	-20		G1 1/4-11	50	X-20BOF-20	484864

- Standardarmaturen / *armatures standards*

XECO

Presshülsen zu ECO 200 HD

Douilles à sertir pour ECO 200 HD



Material: **Stahl**, galvanisch beschichtet
Cr(VI)-frei

Matériel: **Acier**, galvanisé sans Cr(VI)

DN	Schlauch Zoll <i>tuyau</i>	Code	L	Ø D	Prod-No	Art-No
DN mm	pouce "	Code	mm	mm		
Presshülse / douille à sertir						
12	1/2"	-08	34,0	30,0	XECO-08/2	487005
16	5/8"	-10	37,0	35,0	XECO-10	486881
25	1"	-16	50,0	47,0	XECO-16/2	487007
32	1 1/4"	-20	58,5	57,9	XECO-20/2	487008

Kanalspülschläuche konfektioniert

Tuyaux de curage confectionnés pour canalisations


ECO 250 HD

Kunststoff-Spülschlauch ECO 250 HD, Anschlüsse BM (BMO) / BOF (beidseitig verpresst)

- Hohe Zugfestigkeit, robust, flexibel, leicht, 25 % höherer Wasserdurchsatz als Gummi-Spülschlauch

Tuyau en matière synthétique ECO 250 HD, raccords BM (BMO) / BOF (serti des deux côtés)

- Grande résistance à la traction, flexible, robuste, léger, 25 % de débit d'eau en plus par rapport au tuyau en caoutchouc



Seele: **Thermoplastisches Polymer**
 Einlage: **2 x Synthesefasergeflecht**
 Decke: **Polyurethan, rot**

Ame: **Polymère thermoplastique**
 Renfort: **2 x tresse en fibre synthétique**
 Chape: **Polyuréthane, rouge**



DN	Schlauch Zoll tuyau pouce "	Code	Durchmesser innen x aussen diamètre intérieur x extérieur mm	Betriebs- druck pression de service bar	Berst- druck pression d'éclatement bar	Biege- radius rayon de courbure mm	Schlauch- länge longueur du tuyau m	Schlauch- gewicht poids du tuyau kg	Prod-No	Art-No
12	1/2"	-08	13,0 x 22,2	250	625	75	40	10,240	ECO250HD-08/40m	486875
12	1/2"	-08	13,0 x 22,2	250	625	75	60	15,360	ECO250HD-08/60m	486876
12	1/2"	-08	13,0 x 22,2	250	625	75	80	20,480	ECO250HD-08/80m	486877
12	1/2"	-08	13,0 x 22,2	250	625	75	120	30,720	ECO250HD-08/120m	486878
20	3/4"	-12	19,6 x 30,4	250	625	120	80	35,040	ECO250HD-12/80m	487009
20	3/4"	-12	19,6 x 30,4	250	625	120	120	52,560	ECO250HD-12/120m	487010
25	1"	-16	25,6 x 36,5	250	625	155	120	69,720	ECO250HD-16/120m	487011
25	1"	-16	25,6 x 36,5	250	625	155	150	87,150	ECO250HD-16/150m	487012
25	1"	-16	25,6 x 36,5	250	625	155	180	104,580	ECO250HD-16/180m	487013
25	1"	-16	25,6 x 36,5	250	625	155	240	139,440	ECO250HD-16/240m	487014
32	1 1/4"	-20	32,4 x 46,0	250	625	240	120	100,080	ECO250HD-20/120m	487015
32	1 1/4"	-20	32,4 x 46,0	250	625	240	150	125,100	ECO250HD-20/150m	487016
32	1 1/4"	-20	32,4 x 46,0	250	625	240	240	200,160	ECO250HD-20/240m	487017

Schlauchgröße 1 1/2": auf Anfrage
 Dimension du tuyau 1 1/2": sur demande

Andere Schlauchlängen und Armaturen: auf Anfrage
 Autres longueurs de tuyaux et armatures: sur demande

Pressnippel zu ECO 250 HD, Aussen- und Innengewinde BSPP

Raccords à sertir pour ECO 250 HD, filetage BSPP extérieur et intérieur

Material: **Stahl**, galvanisch beschichtet
Cr(VI)-frei

Matériel: **Acier**, galvanisé sans Cr(VI)



BM



BMO



BOF


DN	Schlauch Zoll tuyau	Code	Aussengewinde filetage extérieur	Innengewinde filetage intérieur	SW	Prod-No	Art-No
DN mm	pouce "	Code			mm		
BM							
• 12	1/2"	-08	G1/2-14		27	X-08BM-08	480385
• 20	3/4"	-12	G3/4-14		32	X-12BM-12	480389
• 25	1"	-16	G1-11		41	X-16BM-16	480391
• 32	1 1/4"	-20	G1 1/4-11		50	X-20BM-20	480392
BMO mit O-Ring / avec O-ring							
12	1/2"	-08	G1/2-14			X-08BMO-08	485036
BOF							
• 12	1/2"	-08		G1/2-14	27	X-08BOF-08	484377
• 20	3/4"	-12		G3/4-14	32	X-12BOF-12	484378
• 25	1"	-16		G1-11	38	X-16BOF-16	484863
• 32	1 1/4"	-20		G1 1/4-11	50	X-20BOF-20	484864

- Standardarmaturen / armatures standards

XECO

Presshülsen zu ECO 250 HD

Douilles à sertir pour ECO 250 HD



Material: **Stahl**, galvanisch beschichtet
Cr(VI)-frei

Matériel: **Acier**, galvanisé sans Cr(VI)

DN	Schlauch Zoll tuyau	Code	L	Ø D	Prod-No	Art-No
DN mm	pouce "	Code	mm	mm		
Presshülse / douille à sertir						
12	1/2"	-08	34,0	30,0	XECO-08/2	487005
20	3/4"	-12	43,0	38,9	XECO-12/2	487006
25	1"	-16	50,0	47,0	XECO-16/2	487007
32	1 1/4"	-20	58,5	57,9	XECO-20/2	487008

Kanalspülschläuche konfektioniert

Tuyaux de curage confectionnés pour canalisations


ESH 250 PLUS

Kunststoff-Spülschlauch ESH 250 PLUS, Anschlüsse BM / BF (beidseitig verpresst)

- Hohe Zugfestigkeit, robust, flexibel, leicht, 25 % höherer Wasserdurchsatz als Gummi-Spülschlauch

Tuyau en matière synthétique ESH 250 PLUS, raccords BM / BF (serti des deux côtés)

- Grande résistance à la traction, flexible, robuste, léger, 25 % de débit d'eau en plus par rapport au tuyau en caoutchouc



Seele: Polyethylen
Einlage: 2 x Synthesefasergeflecht
Decke: Polyurethan, grün

Ame: Polyéthylène
Renfort: 2 x tresse en fibre synthétique
Chape: Polyuréthane, vert



Schlauch			Durchmesser innen x aussen diamètre intérieur x extérieur mm	Betriebs- druck pression de service bar	Berst- druck pression d'éclatement bar	Biege- radius rayon de courbure mm	Schlauch- länge longueur du tuyau m	Schlauch- gewicht poids du tuyau kg	Prod-No	Art-No
DN	Zoll tuyau	Code								
DN mm	pouce "	code								
12	1/2"	-08	12,4 x 21,2	250	625	100	40	9,600	ESH250PLUS-08/40m	487059
12	1/2"	-08	12,4 x 21,2	250	625	100	60	14,400	ESH250PLUS-08/60m	487060
12	1/2"	-08	12,4 x 21,2	250	625	100	80	19,200	ESH250PLUS-08/80m	487061
12	1/2"	-08	12,4 x 21,2	250	625	100	120	28,800	ESH250PLUS-08/120m	487062
20	3/4"	-12	19,0 x 28,6	250	625	125	80	32,000	ESH250PLUS-12/80m	487063
20	3/4"	-12	19,0 x 28,6	250	625	125	120	48,000	ESH250PLUS-12/120m	487064
25	1"	-16	25,4 x 36,5	250	625	150	120	100,000	ESH250PLUS2-16/120m	486953
25	1"	-16	25,4 x 36,5	250	625	150	160	134,000	ESH250PLUS2-16/160m	486954
25	1"	-16	25,4 x 36,5	250	625	150	180	150,000	ESH250PLUS2-16/180m	486955
25	1"	-16	25,4 x 36,5	250	625	150	240	200,000	ESH250PLUS2-16/240m	486956
32	1 1/4"	-20	32,0 x 46,0	250	625	225	120	140,000	ESH250PLUS2-20/120m	486957
32	1 1/4"	-20	32,0 x 46,0	250	625	225	160	187,000	ESH250PLUS2-20/160m	486958

Andere Schlauchlängen und Armaturen: auf Anfrage
Autres longueurs de tuyaux et armatures: sur demande

XKESH

Pressarmaturen zu ESH 250 PLUS, Aussen- und Innengewinde BSPP, inklusive Presshülsen

Raccords à sertir pour ESH 250 PLUS, filetage BSPP extérieur et intérieur, douilles incluses

Material: **Stahl**, galvanisch beschichtet
Cr(VI)-frei

Matériel: **Acier**, galvanisé sans Cr(VI)

Für Schläuche 1" und 1 1/4" mit Aufdruck ESH250PLUS2 ES Armaturen verwenden, zusätzlich erkennbar an der schwarzen Innenseele, sonst EH Armaturen.

Pour les tuyaux 1" et 1 1/4" avec impression ESH250PLUS2 utiliser les armatures ES, reconnaissables en plus par la couleur noire de l'âme intérieure, utiliser les armatures EH.



BM



BF

DN	Schlauch Zoll	Code	Aussengewinde	Innengewinde	für Schlauch	SW	Prod-No	Art-No
DN mm	tuyau pouce "	Code	filetage extérieur	filetage intérieur	pour tuyau	mm		
BM								
• 12	1/2"	-08	G1/2-14			27	XKESH250-08BM-08 EH	486227
• 20	3/4"	-12	G3/4-14			32	XKESH250-12BM-12 EH	486228
• 25	1"	-16	G1-11		ESH250PLUS	36	XKESH250-16BM-16 EH	486140
• 32	1 1/4"	-20	G1 1/4-11		ESH250PLUS	50	XKESH250-20BM-20 EH	486141
• 25	1"	-16	G1-11		ESH250PLUS2	36	XKESH250-16BM-16 ES	487361
• 32	1 1/4"	-20	G1 1/4-11		ESH250PLUS2	50	XKESH250-20BM-20 ES	487362
BF								
• 12	1/2"	-08		G1/2-14		27	XKESH250-08BF-08 EH	486229
• 20	3/4"	-12		G3/4-14		32	XKESH250-12BF-12 EH	486230
• 25	1"	-16		G1-11	ESH250PLUS	41	XKESH250-16BF-16 EH	486138
• 32	1 1/4"	-20		G1 1/4-11	ESH250PLUS	50	XKESH250-20BF-20 EH	486139
• 25	1"	-16		G1-11	ESH250PLUS2	41	XKESH250-16BF-16 ES	487363
• 32	1 1/4"	-20		G1 1/4-11	ESH250PLUS2	50	XKESH250-20BF-20 ES	487364

- Standardarmaturen / armatures standards

Rohrreinigungsschläuche konfektioniert

Tuyaux de curage confectionnés pour canalisations

FLEXY

Gummi-Schlauch FLEXY, Anschlüsse BM / BMO (beidseitig verpresst)

- Hochflexibel, für Rohrreinigung


Tuyau en caoutchouc FLEXY, raccords BM / BMO (serti des deux côtés)

- Très flexible, pour curage de canalisations



Seele: SBR (synthetischer Gummi)
 Einlage: Drahtgeflecht
 Decke: SBR (synthetischer Gummi), schwarz

Ame: SBR (caoutchouc synthétique)
 Renfort: Tresse en fil d'acier
 Chape: SBR (caoutchouc synthétique), noir

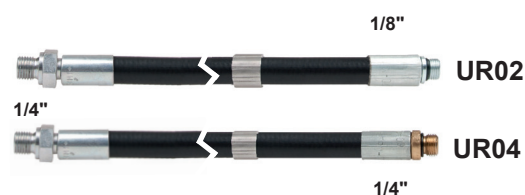

DN	Schlauch Zoll tuyau pouce "	Code	Durchmesser aussen diamètre extérieur mm	Betriebs- druck pression de service bar	Berst- druck pression d'éclatement bar	Biege- radius rayon de courbure mm	Schlauch- länge longueur du tuyau m	Schlauch- gewicht poids du tuyau kg	Prod-No	Art-No
UR02										
6	1/4"	-04	10,8	300	800	40	10	1,600	FLEXY-04Sx10/UR02	910641
6	1/4"	-04	10,8	300	800	40	15	2,300	FLEXY-04Sx15/UR02	910642
6	1/4"	-04	10,8	300	800	40	20	2,900	FLEXY-04Sx20/UR02	910643
6	1/4"	-04	10,8	300	800	40	25	3,600	FLEXY-04Sx25/UR02	910644
6	1/4"	-04	10,8	300	800	40	30	4,200	FLEXY-04Sx30/UR02	910645
UR04										
6	1/4"	-04	10,8	300	800	40	10	1,600	FLEXY-04Sx10/UR04	910646
6	1/4"	-04	10,8	300	800	40	15	2,300	FLEXY-04Sx15/UR04	910647
6	1/4"	-04	10,8	300	800	40	20	2,900	FLEXY-04Sx20/UR04	910648
6	1/4"	-04	10,8	300	800	40	25	3,600	FLEXY-04Sx25/UR04	910649
6	1/4"	-04	10,8	300	800	40	30	4,200	FLEXY-04Sx30/UR04	910650

Andere Schlauchlängen und Armaturen: auf Anfrage
 Autres longueurs de tuyaux et armatures: sur demande

Pressnippel zu FLEXY, Aussengewinde BSPP

Raccords à sertir pour FLEXY, filetage BSPP extérieur

Material: **Stahl (ST)**
Messing (MS)

Matériel: **Acier (ST)**
Laiton (MS)



BM



BMO (ST)



BMO (MS)


DN	Schlauch Zoll	Code	Aussengewinde	Innengewinde	SW	Material	Prod-No	Art-No
DN	tuyau pouce	Code	filetage extérieur	filetage intérieur	mm	matériel		
mm	"	"						
BM								
• 6	1/4"	-04	G1/4-19		19	ST	X-04BM-04	480379
BMO mit O-Ring / avec O-ring								
• 6	1/4"	-04	G1/8-28			ST	X-02BMO-04K	485469
• 6	1/4"	-04	G1/4-19			MS	X-04BMO-04K	484978

- Standardarmaturen / armatures standards


X-04-W

Presshülsen zu FLEXY

Douilles à sertir pour FLEXY



X-04-W



X-04-WK

Material: **Stahl, galvanisch beschichtet**
Cr(VI)-frei

Matériel: **Acier, galvanisé sans Cr(VI)**

DN	Schlauch Zoll	Code	L	Ø D	Prod-No	Art-No
DN	tuyau pouce	Code	mm	mm		
mm	"	"				
Presshülse / douille à sertir						
6	1/4"	-04	25,0	17,1	X-04-W	484003
6	1/4"	-04	18,0	17,1	X-04-WK	484979

Rohrreinigungsschläuche konfektioniert

Tuyaux de curage confectionnés pour canalisations

TUBE CLEANER



Kunststoff-Schlauch TUBE CLEANER, Anschlüsse BM / BMO (beidseitig verpresst)


- Flexibel, leicht, kleiner Aussendurchmesser

Tuyau en matière synthétique TUBE CLEANER, raccords BM / BMO (serti des deux côtés)

- Flexible, léger, petit diamètre extérieur

Seele: Polyester-Elastomer
 Einlage: Drahtgeflecht
 Decke: PU (Polyurethan), blau

Ame: Polyester-Elastomère
 Renfort: Tresse en fil d'acier
 Chape: PU (Polyuréthane), bleu

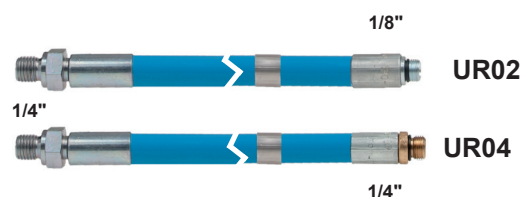

DN	Schlauch Zoll tuyau pouce	Code	Durchmesser aussen diamètre extérieur mm	Betriebs- druck pression de service bar	Berst- druck pression d'éclatement bar	Biege- radius rayon de courbure mm	Schlauch- länge longueur du tuyau m	Schlauch- gewicht poids du tuyau kg	Prod-No	Art-No
DN mm	"	code	mm	bar	bar	mm	m	kg		
UR02										
6	1/4"	-04	11,7	310	1240	40	10	1,900	TC-04Bx10/UR02	910119
6	1/4"	-04	11,7	310	1240	40	15	2,600	TC-04Bx15/UR02	910120
6	1/4"	-04	11,7	310	1240	40	20	3,400	TC-04Bx20/UR02	910121
6	1/4"	-04	11,7	310	1240	40	25	4,200	TC-04Bx25/UR02	910628
6	1/4"	-04	11,7	310	1240	40	30	5,000	TC-04Bx30/UR02	910122
UR04										
6	1/4"	-04	11,7	310	1240	40	10	1,900	TC-04Bx10/UR04	910629
6	1/4"	-04	11,7	310	1240	40	15	2,600	TC-04Bx15/UR04	910630
6	1/4"	-04	11,7	310	1240	40	20	3,400	TC-04Bx20/UR04	910631
6	1/4"	-04	11,7	310	1240	40	25	4,200	TC-04Bx25/UR04	910632
6	1/4"	-04	11,7	310	1240	40	30	5,000	TC-04Bx30/UR04	910633

Andere Schlauchlängen und Armaturen: auf Anfrage
 Autres longueurs de tuyaux et armatures: sur demande

Armaturen Armatures

Pressnippel zu TUBE CLEANER, Aussengewinde BSPP

Raccords à sertir pour TUBE CLEANER, filetage BSPP extérieur

Material: **Stahl (ST)**
Messing (MS)

Matériel: **Acier (ST)**
Laiton (MS)



BM



BMO (ST)



BMO (MS)

DN	Schlauch Zoll tuyau	Code	Aussengewinde filetage extérieur	Innengewinde filetage intérieur	SW mm	Material matériel	Prod-No	Art-No
DN mm	pouce "	Code						
BM								
• 6	1/4"	-04	G1/4-19		19	ST	X-04BM-04	480379
BMO mit O-Ring / avec O-ring								
• 6	1/4"	-04	G1/8-28			ST	X-02BMO-04K	485469
• 6	1/4"	-04	G1/4-19			MS	X-04BMO-04K	484978

- Standardarmaturen / armatures standards


XTP0

Presshülsen zu TUBE CLEANER


Douilles à sertir pour TUBE CLEANER

Material: **Stahl, galvanisch beschichtet**
Cr(VI)-frei

Matériel: **Acier, galvanisé sans Cr(VI)**



XTP0-04



XTP0-04K

DN	Schlauch Zoll tuyau	Code	L	Ø D	Prod-No	Art-No
DN mm	pouce "	Code	mm	mm		
Presshülse / douille à sertir						
6	1/4"	-04	26,5	17,0	XTP0-04	487130
6	1/4"	-04	18,2	17,0	XTP0-04K	487149

Schutzschlauch konfektioniert

Tuyau de protection confectionné

TIGERTAIL

Kunststoff-Schutzschlauch

- Führungs- und Kantenschutzschlauch inklusive Muffen und Seil, die einfache und praktische Lösung für Kunststoff-Kanalspülschläuche

Tuyau de protection en matière synthétique

- Tuyau de guidage et de protection contre les arêtes, inclus embouts et corde, une solution simple et pratique pour les tuyaux de curage synthétiques



Seele: Polyethylen, gelb, glatt
 Decke: Polyethylen, gelb/schwarz, gewellt

Ame: Polyéthylène, jaune, lisse
 Chape: Polyéthylène, jaune/noir, ondulé

Seil: Nylon, gelb

Corde: Nylon, jaune

Durchmesser innen diamètre intérieur mm	Wanddicke épaisseur de paroi mm	Schlauchlänge longueur du tuyau m	Seillänge longueur de corde m	Gewicht poids kg	Prod-No	Art-No
75,0	12,5	0,9	6,0	1,650	TIGERTAIL 900/75x100	734954



Kataloge Catalogues

Katalog 18-4 (418) **Schläuche und Zubehör für Hochdruckreiniger**
 Catalogue 18-4 (418) **Tuyaux et accessoires pour nettoyeurs haute pression**



Heizmann

Schläuche und Zubehör für Hochdruckreiniger



Tuyaux et accessoires pour nettoyeurs haute pression



Katalog Catalogue **418**

Heizmann AG
 Neumattstrasse 8
 CH-5000 Aarau
 Tel. +41 62 834 06 06
 Fax +41 62 834 06 03
 www.heizmann.ch
 info@heizmann.ch



Katalog 12-9 **Hydraulikschläuche und Armaturen**
 Catalogue 12-9 **Tuyaux hydrauliques et armatures**




Heizmann

Hydraulik-Schläuche und Armaturen
 Tuyaux hydrauliques et armatures




Katalog Catalogue **12-9**

Heizmann AG
 Neumattstrasse 8
 CH-5000 Aarau
 Tel. +41 62 834 06 06
 Fax +41 62 834 06 03
 www.heizmann.ch
 info@heizmann.ch




Katalog 11-6 **Hydraulik Verschraubungen, Adapter, Rohre und Zubehör**
 Catalogue 11-6 **Raccords hydrauliques, adaptateurs, tubes et accessoires**

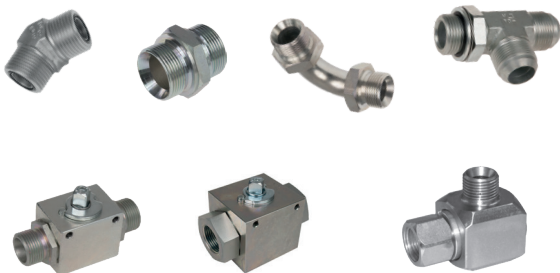


Heizmann

Hydraulik Verschraubungen, Adapter, Rohre und Zubehör
 Raccords hydrauliques, adaptateurs, tubes et accessoires



Katalog Catalogue **11-6**

Heizmann AG
 Neumattstrasse 8
 CH-5000 Aarau
 Tel. +41 62 834 06 06
 Fax +41 62 834 06 03
 www.heizmann.ch
 info@heizmann.ch



Schlauchservice-Mobil für Hydraulikschläuche

Atelier mobile pour tuyaux hydrauliques



Zirka 900 Positionen, 1/4" - 1 1/4" (DN 6 - DN 32)

- Hydraulikschläuche
- Pressarmaturen, Presshülsen, Verschraubungen
- Gewindeadapter
- Professionelle Schlauchpresse, Schneidmaschine, und Schälmaschine
- Werkbank
- 400 Volt / 16 Ampere Stromanschluss
- Luftkompressor

Leergewicht:	1'330 kg
Nutzlast:	2'170 kg
Gesamtgewicht:	3'500 kg
Aktuelles Gewicht:	2'800 kg
Lieferzeit:	nach Vereinbarung

Environ 900 positions, 1/4" - 1 1/4" (DN 6 à DN 32)

- Tuyaux hydrauliques
- Raccords à sertir, douilles, raccords à bague coupante
- Adaptateurs
- Presse à sertir, machine à couper et machine à dénuder professionnelles
- Etabli
- Raccordement électrique 400 volts / 16 ampères
- Compresseur d'air

Poids à vide:	1'330 kg
Charge utile:	2'170 kg
Poids total:	3'500 kg
Poids actuel:	2'800 kg
Délai de livraison:	selon accord

Die Bestückung des Anhängers kann individuell nach Ihrem Wunsch angepasst werden
L'équipement de la remorque peut être adapté individuellement selon les désirs du client

Werkstatt Dienstleistungen

Services de l'atelier

Schlauchkonfektion

Die sicherste Einbindung zu Ihrer Schlauchanwendung ist unser Dauerauftrag. In Einzelstücken oder Serien, wir konfektionieren für Sie Hydraulikschläuche, aber auch eine Vielzahl anderer Spezialitäten in der Schlauchtechnik. Ganz egal ob für den Nieder- oder Hochdruckbereich, wir können gut mit Druck umgehen.

Armaturenfertigung

Mit unseren CNC-Drehautomaten fertigen wir für Sie Standardkomponenten und viele Spezialarmaturen. Ob Einzelteile oder Serien, ob aus Stahl, Edelstahl oder Messing, ob gelötet oder an einem Stück, wir machen fast alles möglich!

Herstellung von Edelstahlschläuchen

Ausgebildetes und SVS-zertifiziertes Fachpersonal schweisst für Sie Edelstahl-Wellschläuche nach Mass. Einzelstücke und Kleinserien sind sogar innert Tagesfrist lieferbar!

Prüfungen für Ihre Sicherheit

Auf Wunsch prüfen wir Hydraulikpumpen und Schläuche für Sie mit Zertifikat.



Confection de tuyau

Notre atelier est équipé de machines modernes et d'équipements spéciaux, car il est de notre devoir de confectionner vos tuyaux de manière sécurisée. Nous confectionnons des tuyaux hydrauliques en pièces uniques ou en série, ainsi qu'un grand nombre d'autres spécialités dans le domaine de la technique de tuyaux. Nous gérons bien la pression, qu'il s'agisse de haute ou basse pression.

Production de raccords

Nos décolleteuses CNC nous permettent de fabriquer des composants standards et de nombreuses armatures spéciales. Qu'il s'agisse de pièces uniques ou de séries, en acier, en inoxydable ou en laiton, soudées ou d'un seul tenant, nous pouvons presque tout réaliser!

Production de tubes en INOX

Un personnel qualifié, formé et certifié ASS vous soude sur mesure des tuyaux en acier inoxydable. Les pièces uniques et les petites séries peuvent même être livrées dans un délai d'un jour!

Tests pour votre sécurité

Sur demande, nous vérifions les pompes hydrauliques et des tuyaux pour vous, avec un certificat.




Ob unterwegs oder auf der Baustelle, die **H-POWER SERVICE-FINDER APP** bietet Ihnen einen schnellen und einfachen Zugang zu unserem flächendeckenden Service-Netzwerk. Die Stützpunkt-Partner werden nach Entfernung von Ihrem aktuellen Standort oder der gewünschten Ortschaft angezeigt. Die APP zeigt Ihnen Kontaktinformationen und die vom jeweiligen Stützpunkt vertretenen Produktgruppen. Zusätzlich bietet Ihnen die APP eine Routenbeschreibung, damit Sie bequem zum ausgewählten H-POWER Stützpunkt navigieren können.

Mit über 100 H-POWER Stützpunkten bieten wir in der ganzen Schweiz ein flächendeckendes Netzwerk für Schlauchservice und weitere Produkte aus dem Portfolio der Heizmann AG.

*Que ce soit sur la route ou sur le chantier, l'application **H-POWER SERVICE-FINDER** vous offre un accès rapide et facile à notre réseau de services national. Les points de vente partenaires sont affichés en fonction de la distance de votre emplacement actuel ou selon la localité souhaitée. L'application affiche les informations de contact et les groupes de produits représentés par le point de vente. En outre, l'application vous fournit une description de l'itinéraire afin que vous puissiez facilement vous rendre vers le point de vente H-POWER sélectionné.*


Avec plus de 100 points de vente H-POWER, nous proposons un réseau national complet pour le service de flexibles et d'autres produits du portefeuille de Heizmann SA.

Stützpunktnetz 2019 für Hydraulikschläuche Notre réseau de points de vente 2019 pour tuyaux hydrauliques

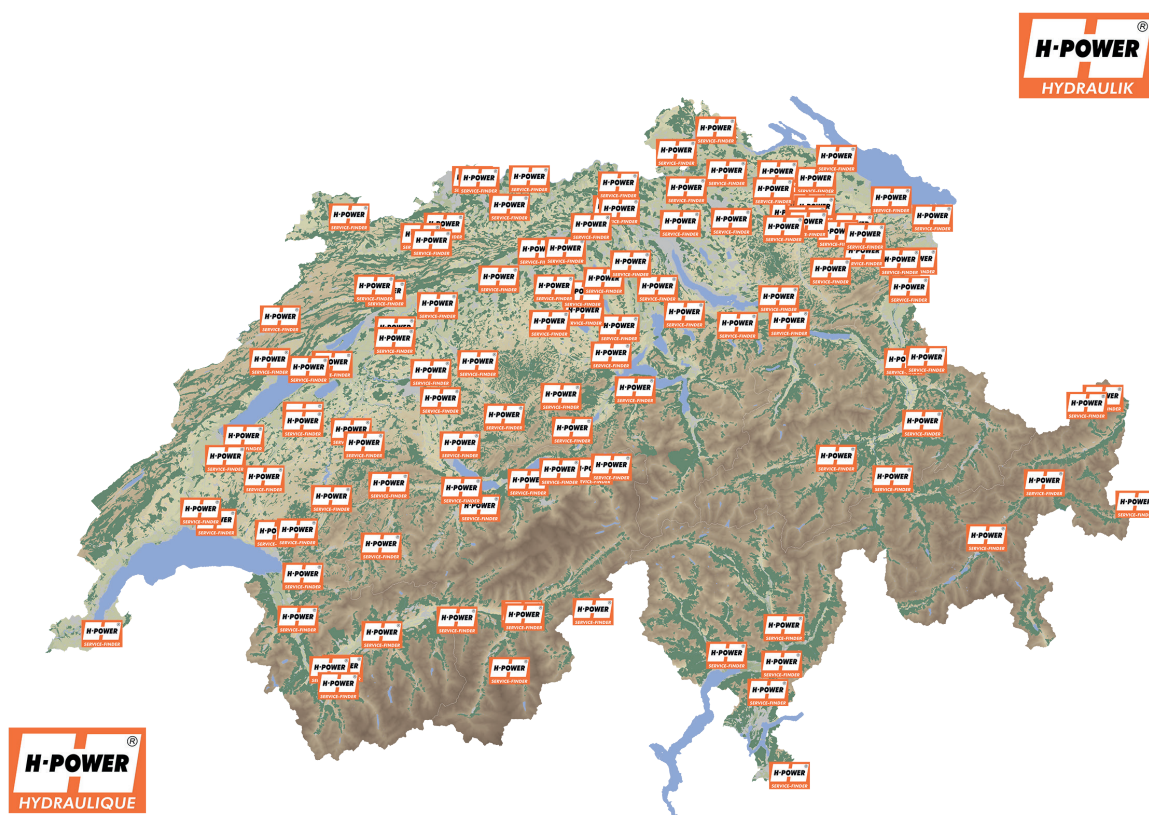



www.heizmann-shop.ch

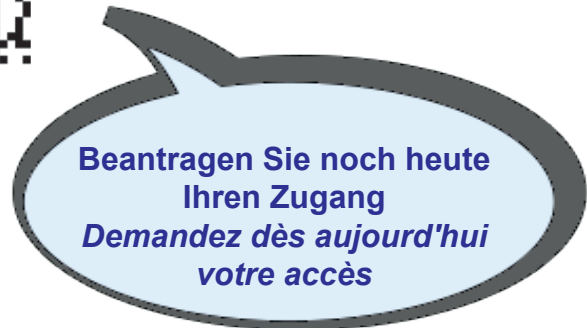

Kaufen, wann Sie wollen

In unserem Online H-SHOP stehen Ihnen mehr als 30'000 Lagerartikel zur Auswahl. Als registrierter Kunde können Sie bei uns rund um die Uhr bestellen. Dabei profitieren Sie von alternativen Suchmöglichkeiten, vielen praktischen Zusatzfunktionen und einem attraktiven Spezialrabatt.





Überzeugen Sie sich selbst!


Achetez, quand vous voulez...


Plus de 30'000 articles à choix sont à votre disposition dans notre SHOP internet. En tant que client enregistré vous pouvez commander chez nous 24/24. De plus vous bénéficiez de moyens de recherche alternatifs, de plusieurs fonctions pratiques et d'un rabais spécial attractif.

Convainquez-vous!

Heizmann

Aktionen/News	Kataloge	Info-Center	Login	
<p>Produktbereiche</p> <p>Hydraulikleitungen Technische Schläuche Antriebstechnik Fluidtechnik Dienst- & Nebenleistungen</p> <hr/> <p>Kontakt</p> <p>HEIZMANN AG Neumattstrasse 8 CH-5000 Aarau T +41 62 834 06 06 F +41 62 834 06 03 info@heizmann.ch</p> <p> Skype me!</p> <p>Öffnungszeiten Montag - Freitag 07:30 - 11:45 Uhr 13:15 - 17:00 Uhr</p> <p>Kontaktformular Impressum</p>	<p>Herzlich Willkommen auf unserem H-SHOP</p> <p>Als registrierter Kunde können Sie Verfügbarkeiten, Preise und technische Details unserer Produkte abfragen und natürlich rund um die Uhr bestellen. Dabei bestimmen Sie, wer in Ihrer Firma Zugang zu Ihren Daten hat.</p> <p><u>Fordern Sie heute noch Ihren Zugang an!</u></p> <p>Wir freuen uns auf Ihren Besuch!</p> <p>Ihr Heizmann Team</p>			
	<p>Hydraulikleitungen</p>  <p>Hydraulik Schläuche & Leitungen Hochdruck-Reinigung Kanal-Reinigung INOX Schläuche & Leitungen Hydraulik-Werkstatt</p>	<p>Technische Schläuche</p>  <p>Technische Schläuche Gewindearmaturen Schnellkupplungen Schellen Geräte & Zubehör</p>	<p>Antriebstechnik</p>  <p>Wälzlager Antriebsriemen Dichtungen Unterhalt & Wartung</p>	<p>Fluidtechnik</p>  <p>Systeme & Komponenten Pneumatik & Druckluft</p>





weil's einfach klappt!

Heizmann

Hydraulikleitungen *Conduites hydrauliques*




Technische Schläuche *Tuyaux techniques*



Antriebstechnik *Transmissions*



Fluidtechnik *Technique des fluides*

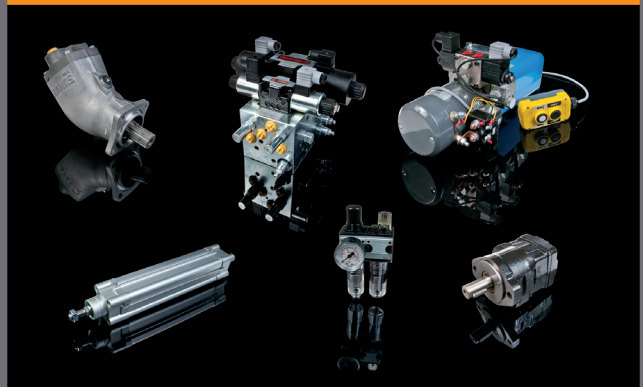

Heizmann AG
Neumattstrasse 8
CH-5000 Aarau
Tel. +41 62 834 06 06
Fax +41 62 834 06 03
www.heizmann.ch
info@heizmann.ch



printed in
switzerland

Art-No 104809
März 2019